

Estación de venta de estantes calentados de la serie HSM de encimera

ALTO-SHAAM.

Las estaciones de venta de estantes calentados de Alto-Shaam, que cuentan con la exclusiva tecnología Halo Heat® sin ventilador, proporcionan un calentamiento preciso y uniforme para obtener los alimentos de la mayor calidad y el menor costo de propiedad.

La estación de venta HSM mantiene una variedad de productos para llevar, como pollos asados, pizza, sándwiches y más. Mejora las ganancias de la tienda con comidas calientes listas para comer. Las comidas frescas y convenientes se exhiben en una estación de venta estéticamente agradable y personalizable.

Experimente alimentos de mejor calidad con la tecnología sin ventilador suave, uniforme y precisa Halo Heat® para evitar que los alimentos se resequen.

La flexibilidad para controlar las temperaturas individuales de los estantes le permite mantener una variedad de productos a la temperatura adecuada.

Fomente las ventas impulsivas con estantes iluminados con luces LED, gráficos con luz posterior intercambiables y rieles para colocar precios.

La operación simple y la limpieza fácil mantienen las áreas de rotisería y para llevar funcionando sin problemas.

El costo de propiedad más bajo del mercado: Ahorros en costos de 50 %, en comparación con los modelos tradicionales.

Hecho en los EE. UU., con un compromiso con la calidad. Alto-Shaam cuenta con certificación de ISO 9001:2015.

Características estándar

- Termostato ajustable con una luz indicadora de calor encendido
- Panel de acceso con pestillo en la parte delantera de la estación de venta
- Cuatro (4) patas de 102 mm

Capacidad



12 HSM-24/3S-CT: Tres (3) estantes de 530 mm de ancho, cuatro (4) envases para pollo con cubierta con cúpula por estante.

18 HSM-36/3S-CT: Tres (3) estantes de 835 mm de ancho, seis (6) envases para pollo con cubierta con cúpula por estante.



HSM-24/3S-CT: 22 kg, 7 kg por estante

HSM-36/3S-CT: 33 kg, 11 kg por estante



HSM-36/3S-CT

HSM-24/3S-CT

Las imágenes incluyen paneles de señal como accesorios opcionales

Configuraciones (seleccione una)

Modelos

- HSM-24/3S-CT
- HSM-36/3S-CT

Eléctrico

- 120 V, monofásico (SOLO HSM-24/3S-CT)
- 208 a 240 V, monofásico
- 230 V, monofásico

Estilo

- Al alcance del brazo
- Acceso doble

Opciones de puerta

- Ninguna (solo modelos al alcance del brazo)
- Posterior de vaivén (solo modelos de acceso doble)
- Delantera de vaivén (modelos al alcance del brazo y acceso doble)

Base de exhibición

Agrega 203 mm (8") a la altura total

- Base de exhibición HSM-24/3S-CT, con ruedas (5026172)
- Base de exhibición HSM-24/3S-CT, con patas (5026180)
- Base de exhibición HSM-36/3S-CT, con ruedas (5026176)
- Base de exhibición HSM-36/3S-CT, con patas (5026182)

Accesorios (seleccione todos los que correspondan) cant.

La unidad se envía sin gráficos a menos que se haya seleccionado

- Panel de señal, exhibición en relieve
- Panel de señal, estante: Rotisserie Chicken
- Panel de señal, estante: Hot Sandwiches
- Panel de señal, estante: Barbecue Ribs
- Panel de señal, estante: Hot & Tasty
- Panel de señal, estante: Grab & Go
- Panel de señal, estante: Hot & Fresh
- Inserto de estante para paneles de señalización magnéticos, HSM-24/3S-CT (1027304).

El cliente debe proporcionar los paneles de señalización magnéticos.


- Inserto de estante para paneles de señalización magnéticos, HSM-36/3S-CT (1027305).

El cliente debe proporcionar los paneles de señalización magnéticos.

Estación de venta de estantes calentados de la serie HSM de encimera






Planos de dimensiones

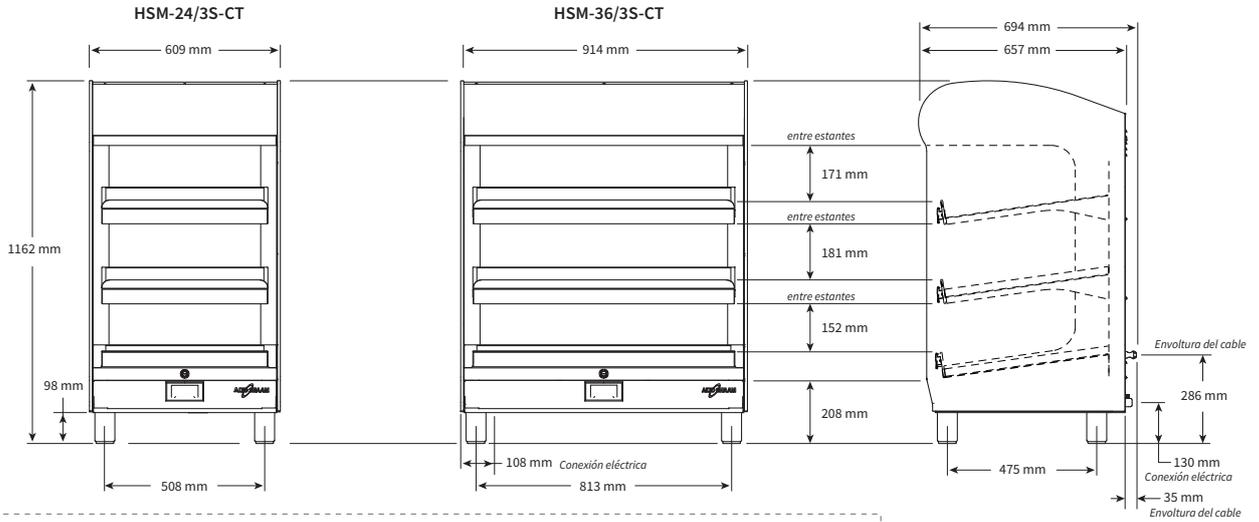

Aberturas máximas de acceso

- ③ = Horizontal (puertas de vaivén)
- ④ = Horizontal (puertas deslizantes)
- ⑤ = Vertical

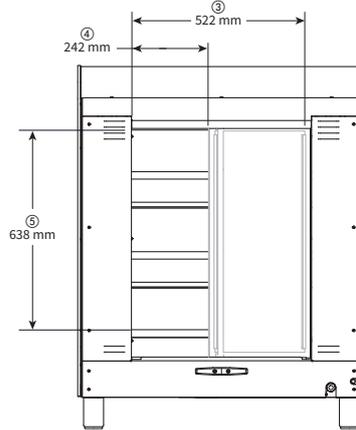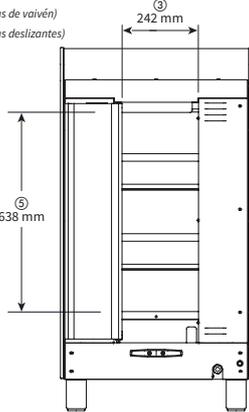

Dimensiones de los estantes (A x P)


- ① = General
- ② = Superficie caliente

HSM-24/3S-CT


- ① 530 mm x 521 mm
- ② 505 mm x 495 mm

HSM-36/3S-CT

- ① 835 mm x 521 mm
- ② 810 mm x 495 mm

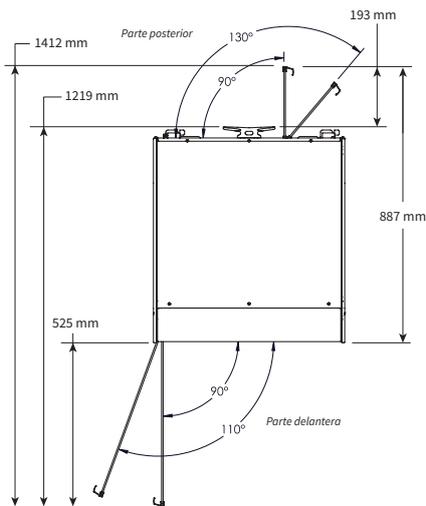

HSM-24/3S-CT Dimensión de la puerta de vaivén

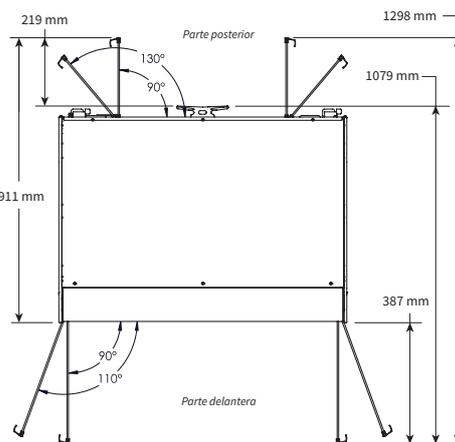


HSM-36/3S-CT Dimensión de la puerta de vaivén

Estación de venta de estantes calentados de la serie HSM de encimera



Planos de dimensiones – base de exhibición

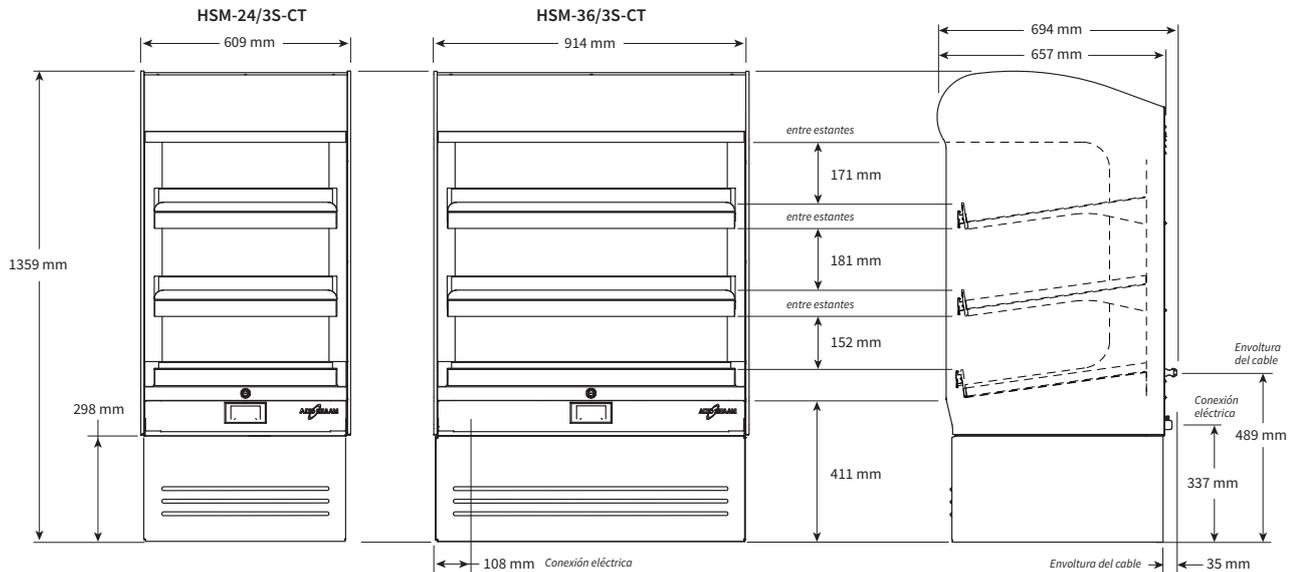

Especificaciones



REVISE PRIMERO

- La estación de venta se debe instalar nivelada.
- La estación de venta no se debe instalar en un área donde se pueda ver afectada por vapor, grasa, goteos de agua, temperaturas altas ni ninguna condición adversa grave.
- Con el fin de mantener el cumplimiento de las normas de National Sanitation Foundation (NSF, por sus siglas en inglés), los modelos de piso deben estar equipados con patas de 102 mm o sellados en la parte inferior con un sellador aprobado por NSF.



ESPACIO

Parte posterior: 102 mm

Recomendado: 457 mm para acceso de mantenimiento. La garantía no cubre los cargos de la conexión con acceso para servicio inadecuado.



DIMENSIONES

Modelo	Exterior (A x A x P)	Peso neto
HSM-24/3S-CT	1162 mm x 609 mm x 694 mm	113 kg
HSM-36/3S-CT	1162 mm x 914 mm x 694 mm	141 kg






	Dimensiones de envío (L x A x A)*	Peso de envío*
HSM-24/3S-CT	914 mm x 914 mm x 1524 mm	136 kg
HSM-36/3S-CT	1422 mm x 1143 mm x 1651 mm	189 kg

*Información de envío nacional por tierra. Comuníquese con la fábrica para conocer el peso y las dimensiones de exportación.



ELÉCTRICO

	V	Fase	Hz	A	kW	Configuración del enchufe
HSM-24/3S-CT	120	1	60	15,0	1,8	NEMA 5-20P (20 A, 125 V)
	208 a 240	1	60	6,5 a 7,5	1,4 a 1,8	NEMA 6-15P (15 A, 250 V) NEMA 6-20P (20 A, 250 V)
	230	1	50/60	7,0	1,8	CEE 7/7 CH2-16P BS 1363 AS 3112
HSM-36/3S-CT	208 a 240	1	60	8,8 a 9,2	1,9 a 2,5	NEMA 6-15P (15 A, 250 V) NEMA 6-20P (20 A, 250 V)
	230	1	50/60	9,0	2,1	CEE 7/7 CH2-16P BS 1363 AS 3112



COMUNÍQUESE CON NOSOTROS

W164 N9221 Water Street | Menomonee Falls, Wisconsin 53051 | EE. UU.
Teléfono: +1 262.251.3800 | 800.558.8744 EE. UU./Canadá | Fax: 262.251.7067 | alto-shaam.com