

# Four multicuisson Vector® série F

ALTO-SHAAM

Certifié CE

Imaginez la souplesse de pouvoir contrôler la température, la vitesse du ventilateur et la durée de cuisson dans plusieurs compartiments indépendants du four. Un four multicuisson Vector peut remplacer deux fours traditionnels.

Le four Vector est une révolution dans la technologie de cuisson, équipé du système exclusif Structured Air Technology®, qui produit une chaleur concentrée à grande vitesse pour une cuisson plus rapide et uniforme qu'avec les fours traditionnels. Gagnez du temps sans surveillance ni rotation des plats. Cuisinez ce que vous voulez, quand vous voulez.

**Souplesse sans égale de pouvoir cuire simultanément une variété d'aliments** sans transfert de saveurs dans trois ou quatre compartiments de four

**Contrôle de la température, de la vitesse du ventilateur et de la durée** dans chaque compartiment individuel du four

**Excellentes uniformité de cuisson et qualité des aliments** grâce au système Structured Air Technology

**Possibilité de combiner les compartiments** pour cuire des plats plus hauts et utiliser la sonde de température en option

**Cuisinez jusqu'à deux fois plus d'aliments** que dans un four traditionnel

**Économies de main-d'œuvre et simplicité d'utilisation**

**Fabriqué aux États-Unis** dans une tradition de qualité

**Certifié ISO 9001:2015**

## Caractéristiques standard

- Commande tactile programmable
- Recettes faciles à téléverser ou télécharger par port USB
- Porte à double vitrage
- Une (1) grille en acier inoxydable et deux (2) plaques perforées par compartiment de cuisson



CAPACITÉ

**VMC-F3E** : 3 grilles,  
3 plats GN w/1 (530 mm x 650 mm x 100 mm) ou  
6 plats GN 1/1 (530 mm x 325 mm x 100 mm)

**VMC-F4E** : 4 grilles,  
4 plats GN w/1 (530 mm x 650 mm x 100 mm) ou  
8 plats GN 1/1 (530 mm x 325 mm x 100 mm)



TEMPÉRATURE

Température maximale: 274 °C



VMC-F4E  
Quatre  
compartiments

VMC-F3E  
Trois compartiments  
Représenté avec avec deux  
compartiments combinés et la sonde  
en option

## Configurations (en sélectionner une)

### Modèles

- VMC-F3E
- VMC-F4E

### Alimentation électrique

- 380 à 415 V triphasé

### Configurations superposées et socles

- Voir page 3.

## Accessoires (sélectionner au choix)

### Sonde

- Sonde de température interne monopoint à connecteur rapide (5016820)

### Socle en acier inoxydable

- Hauteur 152 mm, avec roulettes, pour tous les modèles (5025815)
- Hauteur 381 mm, avec pieds, pour superposition VMC-F3E/VMC-F3E (5025509)
- Hauteur 446 mm, avec roulettes, pour superposition VMC-F3E/VMC-F3E (5025512)
- Hauteur 546 mm, avec pieds, pour VMC-F4E (5025507)
- Hauteur 611 mm, avec roulettes, pour VMC-F4E (5025510)
- Hauteur 724 mm, avec pieds, pour VMC-F3E (5025508)
- Hauteur 789 mm, avec roulettes, pour VMC-F3E (5025511)

### Supports de cuisson

- Plaque de gril, demi-format, 279 mm x 406 mm (PA-39135)
- Plaque de gril, grand format, 451 mm x 660 mm (PA-39474)
- Grille (SH-39201)

### Nettoyage

- EcoLab® Greaselift® (CE-39136)
- ChemCo Dirt Buster III (CE-39137)

### Superposition

- Attache de superposition (5025571)

### Filtres à graisse


- Kit filtre à graisse (par compartiment) pour modèles Vector H/HH (5027119)

# Four multicuisson Vector® série F

ALTO-SHAAM

Certifié CE

Données techniques

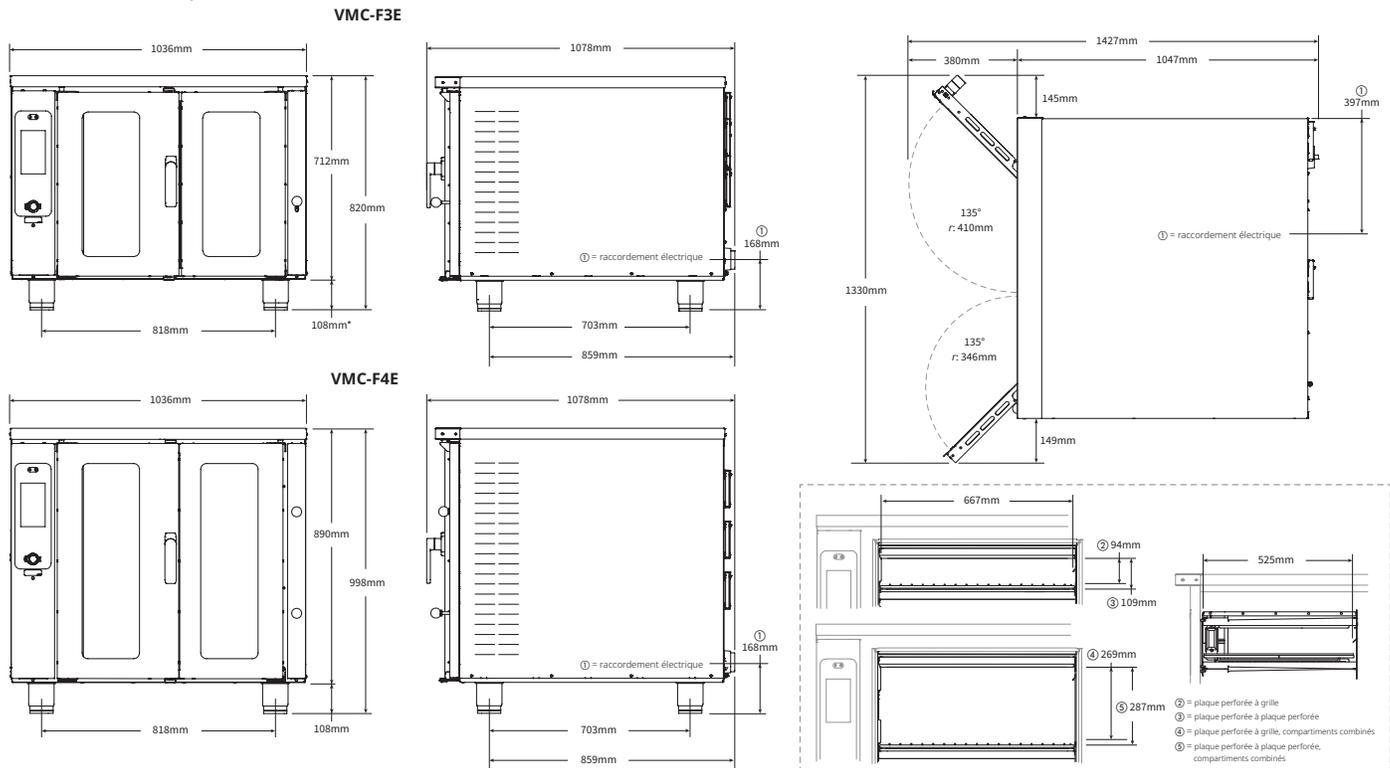

\* La hauteur des pieds peut être ajustée de -6 mm à +32 mm



À VÉRIFIER

- Le four doit être posé de niveau.
- Le four ne doit pas être installé dans un endroit où il peut subir les effets de la vapeur, la graisse, l'égouttement d'eau, les hautes températures ou autres nuisances graves.
- Ce four n'est pas destiné à une pose encastrée.



DÉGAGEMENT

Dessus : 51 mm  
Gauche : 51 mm  
Droite : 51 mm  
Avant : 51 mm  
Arrière : 51 mm



DIMENSIONS

Modèle	Extérieur (H x l x P)	Intérieur (H x l x P)	Hauteur compartiments (combinée)	Poids net
VMC-F3E	820 mm x 1036 mm x 1078 mm	542 mm x 667 mm x 525 mm	109 mm (287 mm)	214 kg
VMC-F4E	998 mm x 1036 mm x 1078 mm	720 mm x 667 mm x 525 mm	109 mm (287 mm)	272 kg

#### Dimensions d'expédition (L x l x H)\*

VMC-F3E	1422 mm x 1143 mm x 1143 mm	261 kg
VMC-F4E	1422 mm x 1143 mm x 1295 mm	320 kg

#### Poids d'expédition\*

\*Information de livraison terrestre nationale. Consulter l'usine concernant le poids et les dimensions à l'exportation.



ALIMENTATION

	V	Ph	Hz	Section fil CEI (mm²)*	A	Disjoncteur*	kW	Configuration de la fiche
VMC-F3E	380-415	3	50/60	4	15,9-18,4	32	10,5-12,1	sans fiche ni cordon
VMC-F4E	380-415	3	50/60	10	21,1-24,5	32	14,0-16,2	sans fiche ni cordon

\* Les raccordements électriques doivent être conformes à toutes les normes en vigueur.




# Four multicuisson Vector® série F

ALTO-SHAAM


Certifié CE

Socles et superpositions


**VMC- F3E**  
**5025815**  
H: 865 mm  
I: 1042 mm  
P: 1078 mm




**VMC- F3E**  
**5025508**  
H: 1439 mm\*  
I: 1078 mm  
P: 1078 mm

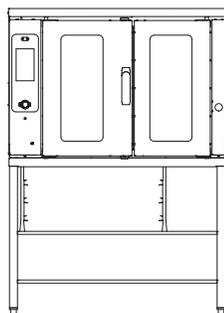


**VMC-F3E**  
**5025511**  
H: 1501 mm  
I: 1118 mm  
P: 1078 mm

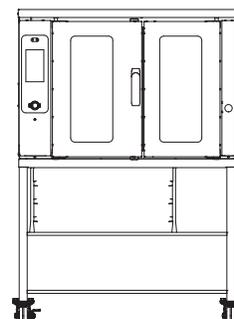


**VMC- F4E**  
**5025815**  
H: 1039 mm  
I: 1042 mm  
P: 1078 mm




**VMC- F3E/VMC-F3E**  
**5025571**  
**5025509**  
H: 1809 mm\*  
I: 1078 mm  
P: 1078 mm

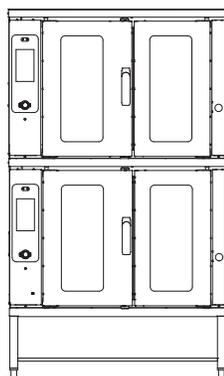


**VMC-F3E/VMC-F3E**  
**5025571**  
**5025512**  
H: 1871 mm  
I: 1118 mm  
P: 1078 mm

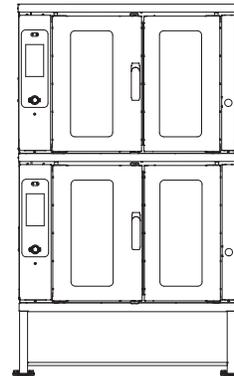


**VMC- F3E/VMC-F3E**  
**5025571**  
**5025815**  
H: 1577 mm  
I: 1042 mm  
P: 1078 mm

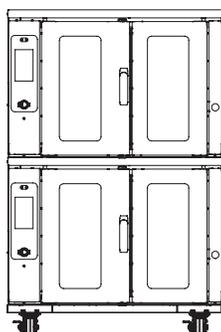


**VMC- F3E/VMC-F4E**  
**5025571**  
**5025815**  
H: 1754 mm  
I: 1042 mm  
P: 1078 mm

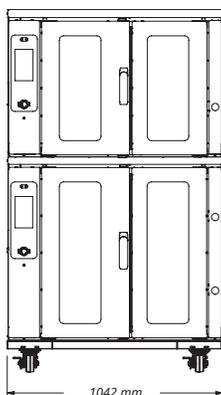


**VMC- F4E**  
**5025507**  
H: 1439 mm\*  
I: 1078 mm  
P: 1078 mm

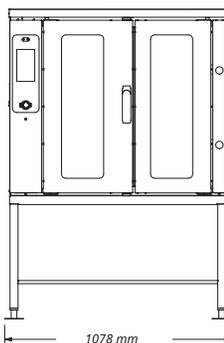


**VMC-F4E**  
**5025510**  
H: 1501 mm  
I: 1118 mm  
P: 1078 mm

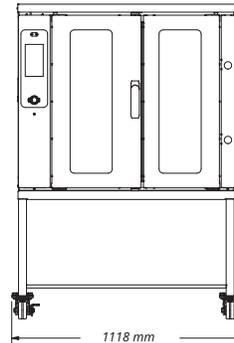


**VMC- F4E/VMC-F4E**  
**5025571**  
**5025815**  
H: 1932 mm  
I: 1042 mm  
P: 1078 mm

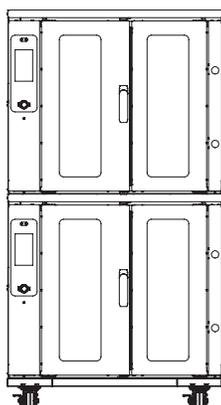


**VMC- F3E/VMC-F4E**  
**5025571**  
H: 1709 mm\*\*  
I: 1042 mm  
P: 1078 mm

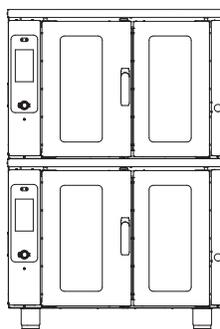

**VMC-F4E/VMC-F4E**  
**5025571**  
H: 1887 mm\*\*  
I: 1042 mm  
P: 1078 mm

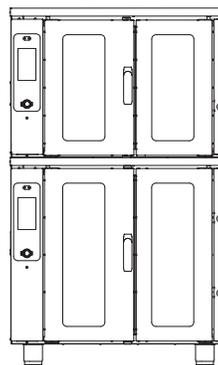

**VMC-F4E/VMC-F4E**  
**5025571**  
H: 1887 mm\*\*  
I: 1042 mm  
P: 1078 mm

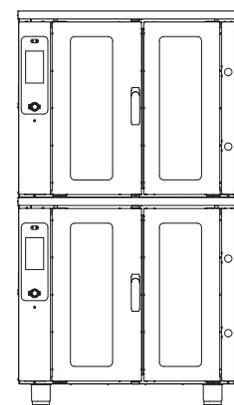

\* La hauteur des socles peut être ajustée de -12 mm à +16 mm

\*\* La hauteur des pieds peut être ajustée de -6 mm à +32 mm

**NOUS CONTACTER**

W164 N9221 Water Street | Menomonee Falls, Wisconsin 53051 | États-Unis

Téléphone : (+1) 262.251.3800 | 800.558.8744 États-Unis/Canada | Télécopie : (+1) 262.251.7067 | [alto-shaam.com](http://alto-shaam.com)